



# STANTORS 4

CLÔTURE EN PANNEAUX SOUDÉS

## Description

**Panneau léger et solide pour résidences et maison individuelles**

Fil en acier galvanisé gris, vert ou blanc. Mailles rectangulaires avec plis horizontaux de renfort et picots défensifs sur la partie supérieure

Se couple au poteau rond (colliers), à encoches pour une pose inviolable

## Couleurs



RAL  
7016



RAL  
9010



RAL  
6005

## Secteur d'application



Résidentiel

## Qualités

### ÉCONOMIE

Clôture esthétique avec un très bon rapport qualité prix pour sécuriser et délimiter son terrain

### ADAPTABLE

Panneau adaptable à tout type de configuration de pose, en terre, sur muret ou en redan

### FACILE À POSER

Clôture simple et rapide à installer

### SOLIDE

Nervures horizontales en acier galvanisé pour une solidité accrue contre la déformation



## Information pose

- Panneau compatible avec tout poteau
- Configuration possible à sceller ou sur platine, muret et plaque de soubassement

## Occultation



Pour préserver votre intimité utilisez nos solutions d'occultation pour les panneaux Stantors 4

Pour occulter vos panneaux Stantors 4 respectez les préconisations d'installation et le choix des poteaux (voir occultation Quaglia Diffusion)

- Montage sur platines **formellement déconseillé**

# DONNÉES TECHNIQUES Stantors 4

## Caractéristiques

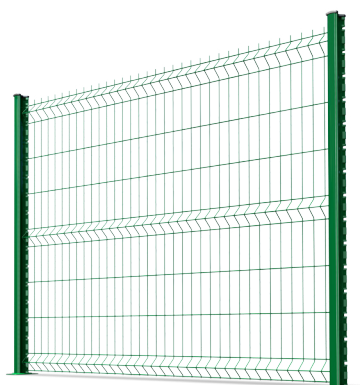

**MAILLE :** 200x55 mm  
**FIL :** Ø4 mm

**Longueur :** 2,00 m  
**Hauteur :** Jusqu'à 1,93 m  
**Entraxe poteaux ronds :** 2,02 m  
**Entraxe poteaux à encoches :** 2,04 m  
**Picots défensifs :** 30 mm  
**Profondeur des renforts :** 42 mm  
Fil électro-soudé  
Acier galvanisé 80 gr/m<sup>2</sup>  
Thermolaquage

### COMPATIBILITÉ PANNEAU - POTEAU ROND

| Hauteur panneau (m)     |                  | 1,03 | 1,23 | 1,53 | 1,73 | 1,93 |
|-------------------------|------------------|------|------|------|------|------|
| Renforts                |                  | 2    | 2    | 3    | 3    | 3    |
| H poteau (m)<br>montage | Montage platine  | 1,10 | 1,30 | -    | -    | -    |
|                         | Montage scellé   | 1,30 | 1,60 | 1,90 | 2,20 | 2,40 |
|                         | Montage en redan | 1,60 | 1,90 | 2,20 | 2,40 | 2,60 |

### COMPATIBILITÉ PANNEAU - POTEAU H ACIER & POTEAU H ALU

| Hauteur panneau (m)     |                  | 1,03 | 1,23 | 1,53 | 1,73 | 1,93        |
|-------------------------|------------------|------|------|------|------|-------------|
| Renforts                |                  | 2    | 2    | 3    | 3    | 3           |
| H poteau (m)<br>montage | Montage platine  | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | *2,00/*2,20 |
|                         | Montage scellé   | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,20 | 2,40        |
|                         | Montage en redan | 1,60 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60        |

\* Poteau H Arrondi Renforcé à Encoches : montage plaine jusqu'à 1,93m de hauteur panneau  
\*\* Poteau alu : compatibilité dans les fiches produits respectives

## Options




Montage platine



Montage scellé



Montage en redan



Occultation

## Poteau compatible



Poteau rond



Poteau H à encoches




PHARE\*



Poteau H alu 155



Poteau H alu 250



Poteau H alu 450