



# LAT'CLIP ALU


KIT D'OCCULTATION EN ALUMINIUM COMPOSITE À TRESSER

## Description

Kit composé de lattes mates texturées à tresser, utilisable sur tout type de panneau soudé **sauf double fil** avec finition par une lisse **haute** (et **basse en option**)

Latte double face texturée, protégée par un film qui se retire aisément

## Couleurs



RAL  
7016

RAL  
9010

RAL  
6005

Bois

## Secteur d'application



Résidentiel

## Qualités

### DURABILITÉ

L'aluminium composite est un matériau naturellement résistant à la corrosion offrant aux lattes une longue durée de vie

### RÉSISTANCE

Les lattes sont résistantes aux U.V, aux intempéries ainsi qu'aux variations de température

### FACILITÉ DE POSE

Les lattes seront aisément entrelacées dans le panneau avant l'apposition des lisses de finition

### LÉGÈRETÉ

Le faible poids des lattes assure un très bon accompagnement aux mouvements du vent



**10 ANS Garantie\***  
**ANTI-CORROSION &  
COULEURS D'ORIGINE**


## Information pose

- Entrelacer les lattes tous les deux ou trois fils horizontaux, une pose par entrelacement entre chaque fil horizontal est également réalisable
- Emboitez les lisses de finition sur les parties haute et basse du panneau pour renforcer l'ensemble contre le vent
- Montage sur platines **formellement déconseillé**

\*Conditions de garantie sur notre site web  
[www.quaglia-diffusion.com/garantie/](http://www.quaglia-diffusion.com/garantie/)

# DONNÉES TECHNIQUES Lat'Clip ALU

## Caractéristiques

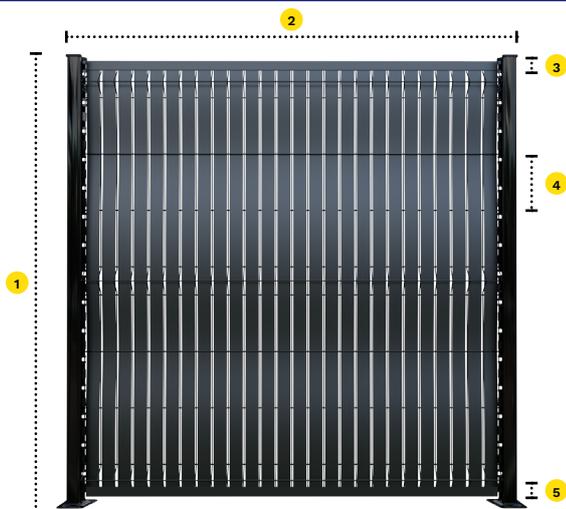

- 1 Hauteurs panneau (m) : 1,03 - 1,23 - 1,53 - 1,73 - 1,93 - 2,03
- 2 Longueurs panneau (m) : 2,00 - 2,50
- 3 Hauteur lisse de finition haute (mm) : 44
- 4 Mailles (mm) : 200x55 - 200x50
- 5 Hauteur lisse de finition basse (mm) :



## STRUCTURE DES LATTES

Lattes à double face mates utilisables sur tout type de panneau soudé **sauf double fil**

Le noyau en polyéthylène est entouré de deux feuilles d'aluminium et confère aux lattes **légèreté et souplesse** pour une **facilité de pose**

## AVANTAGES LISSE DE FINITION

La lisse de finition haute s'emboîte aux picots et fil horizontal supérieur du panneau afin de limiter tout mouvement en cas de rafale. Elle permet aussi de :

- Diminuer **les bruits de frottement** dus au vent
- Assurer une **meilleure tenue des lattes**
- Offrir une  **finition esthétique** de la clôture

## COMPOSITION DES KITS

### Panneau L2,00 m - Maille 200x55 mm - 36 lattes :

34 LATTES DE 48 MM + 2 ÉTROITES DE 44 MM  
+ LISSE HAUTE (+ LISSE BASSE OPTIONNELLE)

### Panneau L2,50 m - Maille 200x55 mm - 45 lattes :

43 LATTES DE 48 MM + 2 ÉTROITES DE 44 MM  
+ LISSE HAUTE ET BASSE (+ LISSE BASSE OPTIONNELLE)

### Panneau L2,50 m - Maille 200x50 mm - 50 lattes :

48 LATTES DE 42 MM + 2 ÉTROITES DE 38 MM  
+ LISSE HAUTE ET BASSE (+ LISSE BASSE OPTIONNELLE)

## Précautions

ATTENTION ! La présence d'un occultant peut nécessiter en amont de renforcer les poteaux.

Se conformer au DTU P06-002 règles NV65 modificatif n°4 - carte zones de vents

**MONTAGE SUR PLATINES FORMELLEMENT DÉCONSEILLÉ**

## Panneau compatible



STANTORS 4



STANTORS 4V5H



STANTORS 5



BICOUCHE

## COMPATIBILITÉ PANNEAU SOUDÉ

Longueur panneau (m) et maille (mm)	Hauteur panneau (m)					
L2,00 - M200x55	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93	-
L2,50 - M200x50 et M200x55	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93	2,03