



COULISSANT MICMAC

PORTAIL BARREAUDÉ

Description

Portail coulissant barreaudé avec un design original, à sceller ou sur platines

Pour **les résidences, les copropriétés, les espaces communs. Passage de tout type de véhicules**

Norme CE **EN-13241-1**

Acier galvanisé Z275 **norme EN-1305**

Couleurs



RAL de
5000 à 9010

Secteur d'application



Industriel



Résidentiel

Qualités

DESIGN CONTEMPORAIN

Inspirés d'éléments naturels, les portails MicMac mettent en valeur vos projets d'aménagement extérieur tout en assurant leur protection

MOTORISATION

Système de pilotage automatique avec ouverture à distance du portail pour faciliter et sécuriser l'accès

LARGE GAMME

Possibilité de l'associer avec une clôture et un portillon de la gamme Micmac




Déclinaison

Plusieurs déclinaisons possibles :

- Autoportant
- Pivotant, Double vantaux
- Portillon
- Clôture

DONNÉES TECHNIQUES Coulissant MICMAC

Caractéristiques

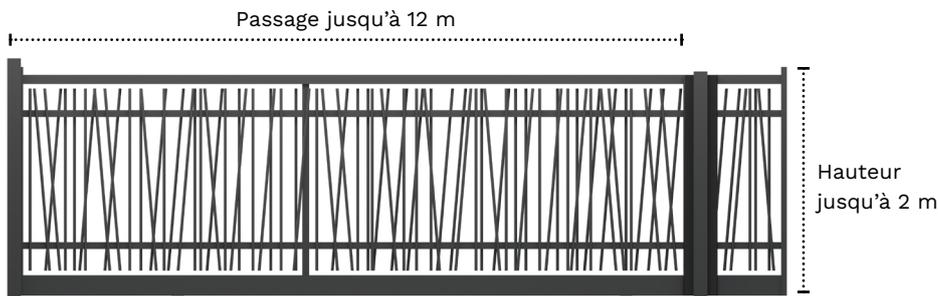

- **Barreaudage en tube rond** : dépassant et non dépassant
- 2 parties à assembler pour **les passages supérieurs à 10 m**
- 1 poteau (pile) de guidage + 1 poteau (pile) de réception
- Thermolaquage
- Version **manuelle** ou **motorisée**
- Trappes de visite
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

Options

- ⊕ Serrure et gâche **Locinox**
- ⊕ **Pile à sceller ou sur platine** : 200x200x10 mm
- ⊕ **Lisse défensive, bavolet**
- ⊕ **Double pile** guide et réception
- ⊕ Finition **galva**
- ⊕ Préparation à la **motorisation avec crémaillère montée**
- ⊕ **Motorisation**
- ⊕ **Serrure spécifique** (pompier, centre ouvrant)
- ⊕ **Poteaux coffre** avec armoire moteur verrouillable

PORTAIL COULISSANT MICMAC

| Hauteur (m) | | 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 | | |
|--------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Passage (m) | | 4 à 8 | 9 à 11 | à partir 12 |
| Valeur en mm | Poteau de guide * | 120x120x3 | 120x120x3 | 120x120x3 |
| | Poteau de réception* | 120x120x3 | 120x120x3 | 120x120x3 |
| | Lisse haute | 80x80x2 | 80x80x2 | 100x100x3 |
| | Lisse basse | 180x80x3 | 200x100x3 | 200x100x3 |
| | Barreaux | Ø25x1,5 | Ø25x1,5 | Ø25x1,5 |
| | Montants | 100x50x2 | 120x60x2 | 120x60x2 |
| | Renforts | 60x40x2 | 60x40x2 | 60x40x2 |
| | Roues | Ø 120 ARC | Ø 120 ARC (4 unités) | Ø 120 ARC (4 unités) |
| | Platine olive | 220x100 | 280x120 | 320x120 |
| | U de réception | pour montant de 100 | pour montant de 120 | pour montant de 120 |
| Rail omega | R20 | R20 | R20 | |

* Possibilité 2 poteaux guide et 2 poteaux de réception en 120x120x3
Autres dimensions sur demande

Autres produits de la gamme MICMAC



PORTAIL AUTOPORTANT



PORTAIL DOUBLE VANTAUX



PORTILLON



CLÔTURE